



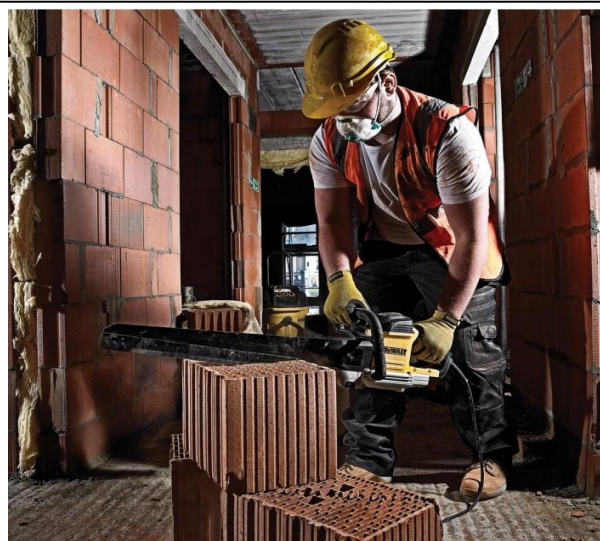
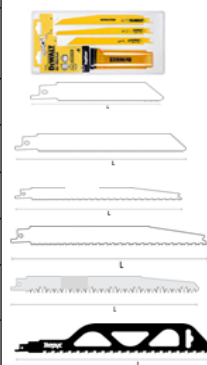


S. SABLE 54V/18V. REF 700DCS388T2

- ✓ Anclaje de la hoja con 2 posiciones que permite el corte al ras y proporcionan una mayor versatilidad
- ✓ Cambio de hoja rápido y sin llave mediante palanca
- ✓ Zapata ajustable con parte superior abierta para alta estabilidad y tener una mejor visibilidad de la hoja durante el corte



Carreras por minuto	0-3000 cpm
Longitud de carrera	28.6 mm
Máx. Capacidad de corte [Madera]	300 mm
Máx. Capacidad de corte [piezas de acero y tuberías]	130 mm
Máx. Capacidad de corte [PVC]	160 mm
Química de la batería	XR Li-Ion
Capacidad de la batería	6.0 Ah
Nº de baterías	2
 	

Referencia	Descripción	Para cortes	Largo
500DT2440	Conjunto 6 sierras bimetalicas:	Para todo tipo de cortes y materiales.	2 demolición 228mm, 2 madera 228mm y 2 metal 203mm
500701	Corte metal <6mm. 5 unid.	Para metal y metal+ madera.	130 mm paso 10-14
500703	Corte meta <3mm. 5 unid.	Para metal.	210mm paso 18
500705	Corte madera Bimetálica 5. unid	Para madera+ tornillos.PVC.	210mm paso6
500707	Corte madera HCS Carbono. 5 unid	Para madera, aglomerado, PVC	280mm paso 6
500708	Corte poda HCS Carbono. 5 unid	Para madera y madera verde	220mm paso4-5
500709	Corte hormigón celular HM. 1 unid	Para ladrillo y Fibro-cemento	280mm paso 2



S.ALLIGATOR 54V/18. REF 700DCS398T2

- ✓ Ideal para cortar en obra maderas y bloques huecos de arcilla (Poroton Clase 20)
- ✓ Motor sin escobillas de gran potencia para las aplicaciones más exigentes

Carreras por minuto	2400 cpm
Longitud de carrera	40 mm
Longitud de la hoja	43.0 cm
Parada de la hoja	0.2 s
Peso	6.5 kg
Longitud	918 mm
Alto	219 mm
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	54 V
Capacidad de la batería	6.0 Ah
Nº de baterías	2
 	

CUCHILLAS:



500DT2976	Hoja TCT bloque arcilla clase 20	430	DWE397 y DCS398
500DT2978	Hoja HSS madera dura	430	DWE397 y DCS398
500DT2979	Hoja HSS para aislamiento	430	DWE397 y DCS398