



# BASTHER

SUMINISTRAMOS  
CALIDAD





## Careta soldadura

Referencia: 899 250 101

- Gran protección, ligera y confortable.
- Adecuada para trabajar en espacios confinados.
- Cristales y cubre filtros fácilmente intercambiables.
- La superficie curvada del cubrefiltro elimina brillos y reduce el calor sobre el filtro.
- Cumple con la norma EN 175,
- Tamaño del filtro y cubre filtro 110 x 90 mm.
- Color de la carcasa negro.
- Solo pantalla carcasa.

## Filtro tono fijo DIN 11

- Protegen totalmente frente a las radiaciones IR/UV independientemente del tono en que se encuentren.
- Apropriados para cualquier proceso de soldadura con electrodos, TIG, MIG y soldadura o corte de plasma.
- No deben utilizarse en soldadura oxiacetilénica y procesos con láser.

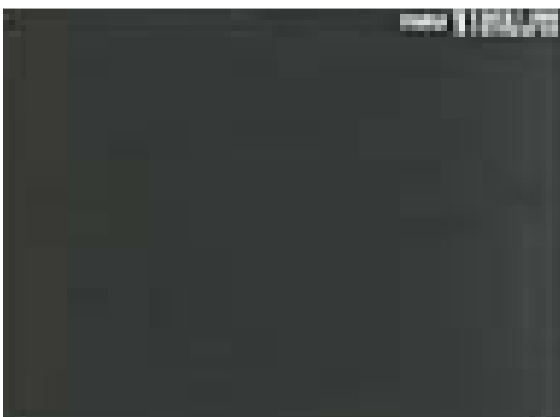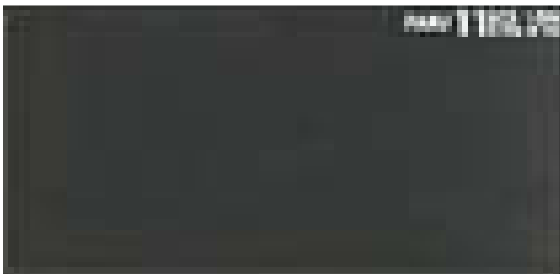

Descripción	Dimensiones	Referencia	U/E
Cubrefiltro transparente	110 x 90	899 250 102	10
Cubrefiltro transparente	110 x 55	899 250 103	10
Cristal inactínico verde	110 x 90	899 250 104	10
Cristal inactínico verde	110 x 55	899 250 105	10