



Lámina flexible con sumidero para ducha de obra con sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para impermeabilización bajo pavimento de baños, paredes y suelos en zonas húmedas interiores. Constituida por una lámina de poliolefina (EVAC) y con ambas caras revestidas de fibras de polipropileno para el óptimo agarre con el cemento cola C2 usado en su instalación como lámina adherida.

Rejilla inoxidable AISI 304. El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la cazoleta garantiza la estanqueidad evitando errores durante la instalación del sumidero, así como los pliegues que provoca el típico prensa telas. Admite unión y sellado con cemento cola C2 o masilla selladora SA-100 Basther.

Nuestro kit de desagüe resuelve el punto crítico de impermeabilización, con el termosellado de la lámina de impermeabilización WPD a la cazoleta. Garantizando así la absoluta estanqueidad del sistema y evitando errores durante su instalación.



CARACTERÍSTICAS:

- Sumidero sifónico con salida horizontal y vertical (Ø40/50H)
- Rejilla de acero inoxidable con tornillo de 12 x 12 cm.
- Marco de acero para atestar: 10,5 x 10,5 cm.
- Cierre hidráulico, reductor (Ø40H)
- Lámina impermeabilizante WPD de 1,5 x 1,95 m termosellada al sumidero apta para interiores.
- Tapón de sellado de salida horizontal o vertical, según necesidad.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Formar las vertientes con mortero con un desnivel de 2% como mínimo.
2. Pegar la lámina directamente encima del mortero. Usar cemento cola flexible tipo C2 S1.
3. Solapar los sobrantes hacia arriba
4. Pavimentar directamente sobre la lámina tanto en suelos como paredes, usando cemento cola flexible C2 S1.

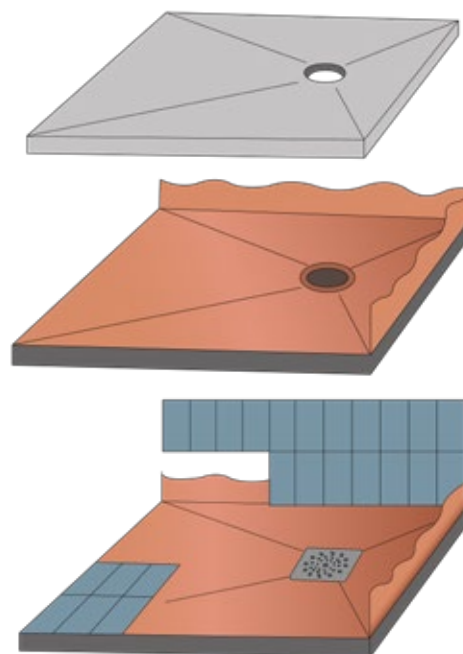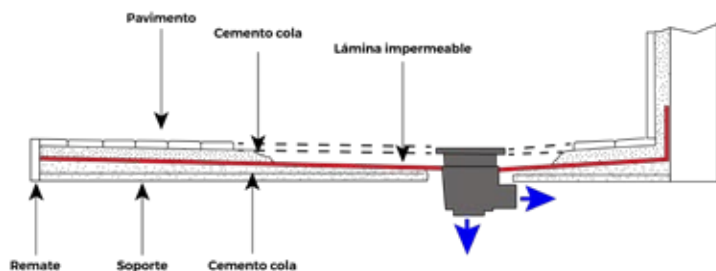

BASTHER HISPANIA, S.L.

Av. De las Canteras, 100 naves 29 y 30

P.I. Valmor – 28343 Valdemoro

Madrid – España. Tel. +34 918084809

www.basttherhispania.es

bastther@basttherhispania.es

03/10/22

Bastther Hispania garantiza sus productos frente a defectos de fabricación. Las especificaciones y demás información sobre producto de este documento se basan en datos obtenidos de investigación propia, ensayos de laboratorio y la práctica. Al no controlar la aplicación del producto por el cliente, Bastther no acepta ninguna responsabilidad derivada del uso de sus productos. Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha se basan en nuestra propia experiencia, por lo que podrían variar debido a las diferentes condiciones de obra. Los consumos y dosificaciones reales deberán determinarse en obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente. Esta ficha podrá ser modificada sin previo aviso.