Fibras de polipropileno para hormigón y mortero.

APLICACIONES:

- Revocos.
- Capas de comprensión.
- Hormigones vistos.
- Gunitado.
- Prefabricados.
- Pavimentos con calefacción empotrada.
- Restauraciones.

PROPIEDADES:

- Evita la fisuración del mortero y hormigón mejorando su impermeabilidad.
- Aumenta la plasticidad y trabajabilidad del mortero y hormigón.
- Elimina la necesidad de colocar el mallazo no estrucctural, reduciendo el tiempo de trabajabilidad.
- En revocos complicados sustituye a la mmala de f.v. con el consiguiente ahorro en mano de obra.
- Reduce el tiempo de desencofrado.
- Aumenta la durabilidad y resistencia a compresión, tracción y flexión.
- Aumenta la resistencia a los ciclos hielo-deshielo, carbonatación, abrasión y al impacto.

DOSIFICACIÓN:

Bolsa 600gr: El consumo es de una bolsa por m^3 de hormigón.
Bolsa 150gr: El consumo es de una bolsa por saco de cemento.

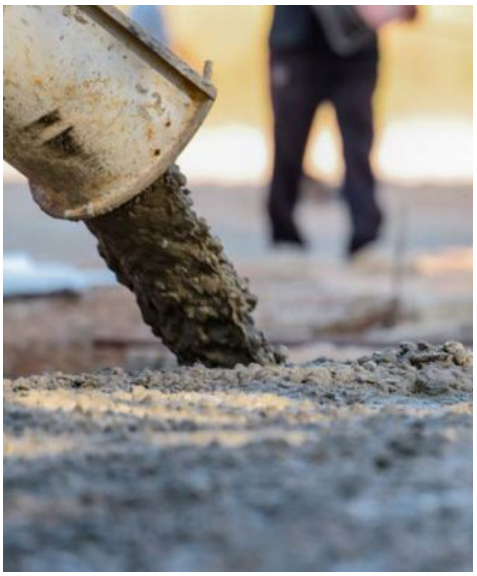

DATOS TÉCNICOS:

Bolsas	600gr.	150gr.
Apariencia	Fibra blanca flexible	
Longitud	12mm	6mm
Diámetro	18µm	18µm
Contenido en cloruros	Nulo	Nulo
Absorción en agua	Nula	Nula
Referencia	893 302	893 302 0