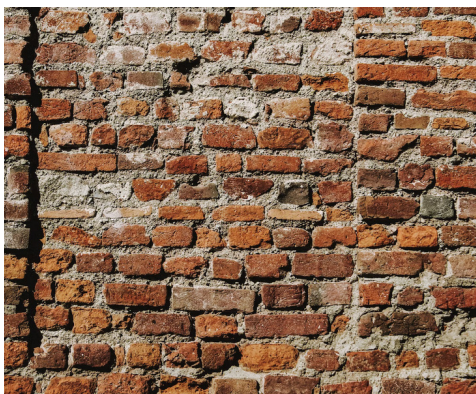
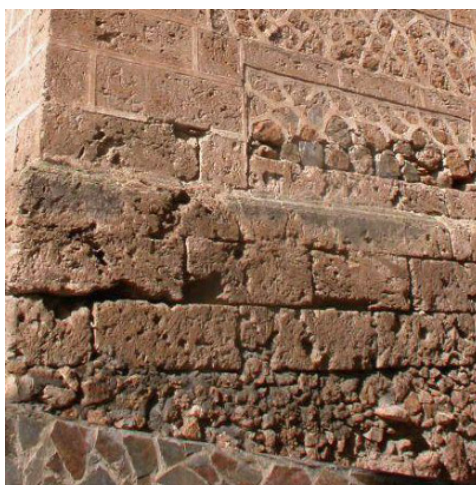


**APLICACIONES:**

- Se puede aplicar en interior y exterior.
- Apto para hacer aglomerados de piedras decorativas evitando diseminación de gravas y sólidos.
- Consolidación de superficies porosas y disgregadas como morteros, hormigón, plastón, etc.
- Especialmente indicado para obras de rehabilitación y protección.

PROPIEDADES:

- Fácil aplicación, producto listo al uso. No diluir.
- Resistente a la decoloración
- Transpiración del soporte manteniendo su aspecto natural.
- Elevado poder de penetración en todos los materiales usuales de construcción.
- Gran poder consolidante fortaleciendo la estructura del soporte tratado aumentando su vida.
- Permeable al vapor de agua.
- Reduce la formación de eflorescencias del soporte.
- En las zonas que se aplica consolidabas evita las manchas por salpicaduras.

DATOS TÉCNICOS:

Color	Blanco lechoso
Acabado	Transparente semi brillante (una vez secado)
Rendimiento teórico	8-10 m ² /l por capa. Orientativo según rugosidad, absorción y sistema de aplicación
Tiempo de secado a temperatura ambiente	20°C y hr 70%
Secado total	1-2 horas
Repintado con productos base agua	4 horas
Temperatura aplicacion	10-30°C