




DISCOS PARA PORCELÁNICO CORTE SECO



- Discos extrafinos para cortes precisos sin saltar el esmalte de las piezas.
- Alma endurecida, rectificada, tensionada y equilibrada que garantiza una correcta aplicación incluso en los trabajos más exigentes.
- Refuerzo del alma del disco para evitar las posibles deformaciones por altas cargas o temperaturas.
- Homologación de seguridad DSA.
- Uso exclusivo para: cerámicas, gres, porcelanato, mármol y granito fino.
- El superdek además de todos estos materiales corta DEKTON.

Modelo	Ømm	ØEje	Segmento	Máx. r.p.m	REF.	U/E
1. Turbo-porcel	115	22,2	TURBO	13.900	668 115 004	1
2. Conti-porc	115	22,2	CONTÍNUO	13.900	668 115 005	1
2. Conti-porc	125	22,2	CONTÍNUO	13.900	668 115 006	1
3.Superdeck	115	22,2	TURBO	13.900	668 115 007	1
3.Superdeck	125	22,2	TURBO	13.900	668 115 008	1
	200	22,2	CONTÍNUO	8.500	668 115 907	1
	230	22,2	CONTÍNUO	9.500	668 115 908	1
	300	22,2	CONTÍNUO	6.300	668 115 904	1

CORONAS PARA PORCELÁNICO CORTE SECO

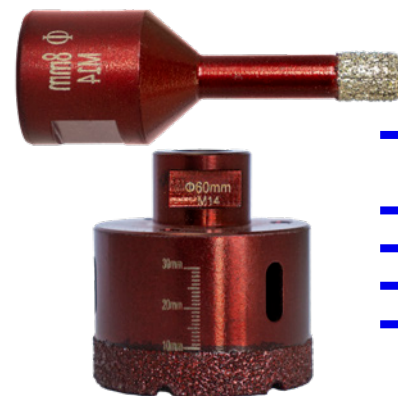

- Coronas de diamante diseñadas para taladrar sin saltar el esmalte: porcelánico, mármol, gres y granito fino.
- M14 para usarse con amoladora 115 mm
- Las medidas de 6, 8 y 10 llevan cera para autorefrigerar la corona.
- Aunque se acabe la cera se puede seguir usando la corona en seco.
- Corona de uso profesional. Gran calidad en el taladro y larga duración.



Ømm	ØEje	Autorefrigerada	Máx. r.p.m	REF.	U/E
6	M14	SI	13.900	668 521 006	1
8	M14	SI	13.900	668 521 008	1
10	M14	SI	13.900	668 521 010	1
25	M14	NO	13.900	668 521 025	1
35	M14	NO	13.900	668 521 035	1
45	M14	NO	13.900	668 521 045	1
50	M14	NO	13.900	668 521 050	1
60	M14	NO	13.900	668 521 060	1

MODO DE EMPLEO:

Tras poner la corona en la amoladora, se empieza a hacer el taladro con la corona inclinada, y una vez que va entrando se va poniendo perpendicular al material a taladrar.