


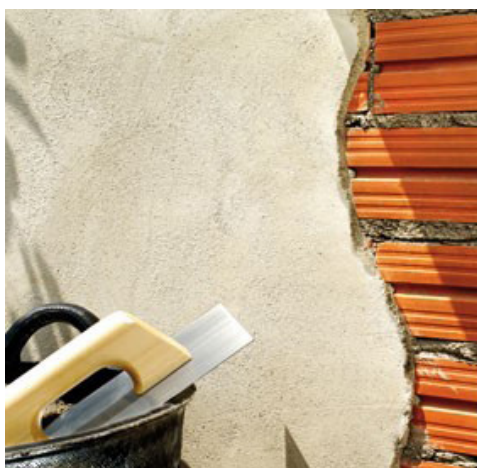

APLICACIONES:

- Especialmente para enfoscados exteriores y en bloques, bovedillas, tubos de hormigón, etc.
- Para obtener morteros y hormigones impermeables.

PROPIEDADES:

- La función del hidrofugante es reducir drásticamente la capacidad de absorción capilar del hormigón y mortero endurecido.
- Reduce la cantidad de agua que pasa a través del hormigón o mortero.
- Reducción de riesgo de eflorescencias.
- Reductor de agua que reduce la relación agua/cemento.
- Incrementa la resistencia mecánica y química del hormigón y mortero.

MODO DE APLICACIÓN:

- El hidrofugante se mezcla al hormigón según el efecto deseado junto con el agua de amasado.

CONSUMO:

- Depende en gran medida del efecto deseado.
- Como dato orientativo la dosis normal es de un 0,5 - 2,0% sobre el peso de cemento.

DATOS TÉCNICOS:

Densidad ($20 \pm 0,02 \text{ gr/m}^3$)	$1,04 \pm 0,02 \text{ gr/m}^3$
Viscosidad $20 \pm 1^\circ\text{C}$	$< 30\text{cps}$
PH	10 ± 1
Envase	Bidones de 25 kg
Caucidad	1 año, proteger de los rayos solares. Se recomienda en caso de almacenamiento muy prolongado agitar el envase antes de su utilización.