


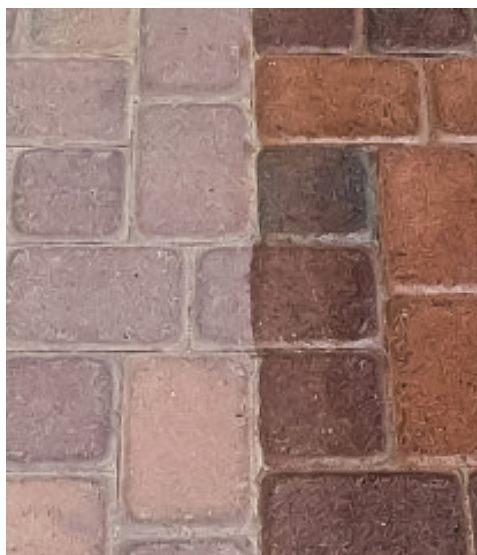

APLICACIONES:

- Para hidrofugar fachadas y elementos prefabricados de hormigón, morteros de cemento y cal, muros de ladrillo, piedras naturales y artificiales, tejas, hormigón ligero y hormigón celular. Para contrarestar el salitre en pizarras.
- Se puede aplicar para la restauración de monumentos contruidos en piedra natural, barro cocido, etc.
- No precisa imprimación.

PROPIEDADES:

- Gran poder de penetración.
- Buena resistencia contra rayos ultravioleta, los álcalis y a la agresión de los agentes atmosféricos.
- Evita eflorescencias, musgos y algas y protege contra la corrosión.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Se aplica con rodillo, pistola o cualquier otro medio, pero siempre de arriba abajo, siendo necesario que el soporte se sature del producto. Este exceso debe distribuirse homogéneamente.
- El soporte debe estar seco, limpio y saneado.
- Según el efecto mojado y de impermeabilización se diluirá en disolvente universal entre un 20% y un 50%.

PRECAUCIONES:

- Inflamable y tóxico. Debe conservarse perfectamente cerrado en un lugar fresco y ventilado.

CONSUMO:

- Depende en gran medida de la capacidad de absorción del soporte. Como dato orientativo 4-6 m²/L

DATOS TÉCNICOS:

Base	Solución de siloxano monocomponente con silicona
Tiempo de secado	1h a temperatura de +20°C secado total 8h. Repintable 16h
Densidad (20± 18°C)	0,88 gr/m ³
Color	Transparente
Envase	Envase de 5 Kg
Caucidad	3 años, proteger de los rayos solares. Se recomienda en caso de almacenamiento muy prolongado agitar el envase antes de su utilización.