


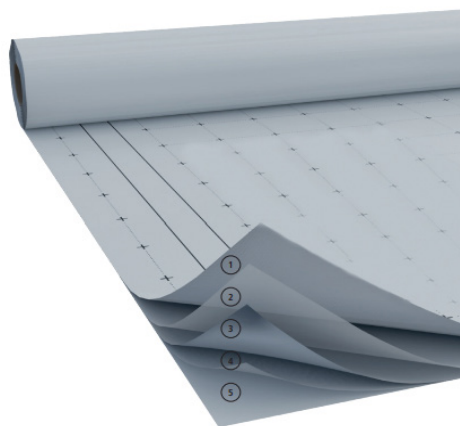

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Barrera con certificado contra el gas radón.
- Barrera de vapor.
- Indicada para obras de reforma o de nueva construcción, puede ser instalada en todos los elementos verticales y los horizontales.

COMPOSICIÓN:

- Compuesto por 5 capas:
 1. Capa protectora de PP
 2. Film de PE
 3. Film de aluminio
 4. Film de PE
 5. Capa protectora de PP

DATOS TÉCNICOS:


Material	PP.PE.Alu.PE.PP
Color	Blanco
Anchura del rollo	1,50m
Largo del rollo	50m
Difusión del gas radón (D)	$1,64 \times 10^{-14} \text{m}^2/\text{s}$
Impermeabilidad al agua	Superado según EN 13984
Resistencia a temperaturas	-40°/+100°C

PROPIEDADES:

- Cumple requisitos como protección anti gas radón según CTE DBHS6 para edificaciones en zona 1 y 2.
- El material tiene un coeficiente de difusión de radón de $1,64 \times 10^{-14} \text{m}^2/\text{s}$, una cifra muy superior al mínimo indicado en el CTE
- Su composición, sin material asfáltico, hace que sea el material idóneo para cualquier tipo de instalación interior. Por sus características impermeables, puede reforzar o incluso sustituir a las membranas anti humedad.
- Muy resistente al desgarro.

COLLAR TAPE RADÓN REF 893 200 531

- Collar de sellado para pasantes de muros y/o soleras
- Medidas 345x345mm
- Diámetros internos.
- 1 agujero de 60 para tubos de diámetro 80 a 125mm
- 1 agujero de 100 para tubos de diámetro 125 a 160mm
- 1 agujero de 135 para tubos de diámetro 160 a 200mm

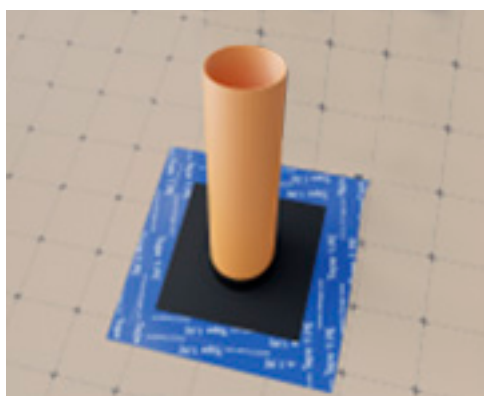

CINTA PARA LÁMINA GAS RADÓN REF 893 200 530

Cinta acrílica con pegamento acrílico con una flexibilidad extrema para adaptarse a cualquier instalación.

Utilizable en interior y exterior, siendo resistente a los rayos UV y al envejecimiento.

Medidas 60mm x 25m

