




APLICACIONES:

Lámina flexible para la impermeabilización en paramentos verticales y horizontales, antes de aplicar el revestimiento cerámico tanto en interiores como en exteriores.

Impermeabilización de cubiertas, patios, platos de ducha, paredes, suelos, azoteas, zonas húmedas, tanto paredes como suelos.

PROPIEDADES:

- Fabricada en ancho de 1,5 m , en poliolefinas con ambas caras recubiertas con geotextil de polipropileno para un óptimo agarre al cemento cola.
- Asegura una impermeabilización totalmente estanca y efecto barrera de vapor.
- De fácil instalación, nuestra lámina WPD se adhiere con una fina capa de cemento cola C2TS1 O C2TS2 bajo el revestimiento de paredes y suelo, tanto de duchas como zonas húmedas. WPD es 100% impermeable

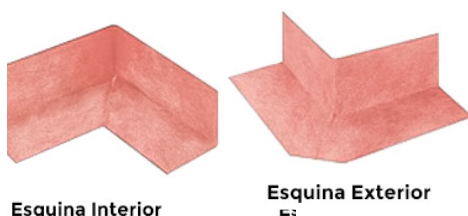

Esquina Interior

Esquina Exterior

ESQUINA INTERIOR WPD

REF. 893 200 502

ESQUINA EXTERIOR WPD

REF. 893 200 503

BANDA 12,5cm X 5m WPD


REF. 893 200 504



Banda Impermeable

SUMIDERO CON LÁMINA WPD

REF. 893 200 50

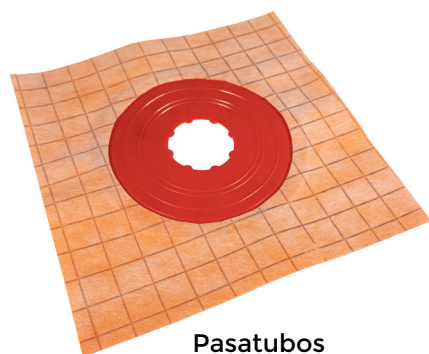

Pasatubos

Lámina flexible con sumidero para ducha de obra con sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para impermeabilización bajo pavimento de baños, paredes y suelos en zonas húmedas interiores.

Rejilla inoxidable. El nuevo sistema de sellado estanco de la lámina a la cazoleta garantiza la estanqueidad evitando errores durante la instalación del sumidero, así como los pliegues que provoca el típico prensa telas. Admite unión y sellado con cemento cola C2 o masilla selladora SA-100 Basther.

CARACTERÍSTICAS:

Sumidero sifónico con salida horizontal y vertical (ø40/50H) REF. 893 200 50

Rejilla de acero inoxidable con tornillo de 12 x 12 cm.

Marco de acero para atestar: 10,5 x 10,5 cm.

Cierre hidráulico, reductor (ø40H)

Lámina impermeabilizante WPD de 1,5 x 1,95 m termosellada al sumidero apta para interiores.

Tapón de sellado de salida horizontal o vertical, según necesidad.

