LÁMINA RADON PROTECT ALU

REF. 893 200 532

Barrera anti gas radón




CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Barrera con certificado contra el gas radón.
- Barrera de vapor.
- Indicada para obras de reforma o de nueva construcción, puede ser instalada en todos los elementos verticales y los horizontales.

COMPOSICIÓN:

- 3 Capas:
  1- Film de aluminio
  2- Red de refuerzo de PET
  3- Film de PE

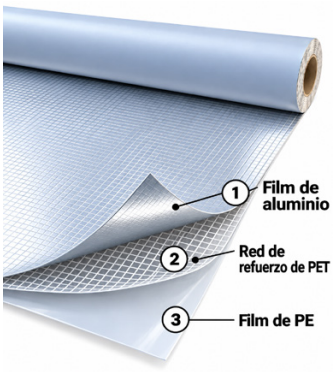


DATOS TÉCNICOS:

Permeabilidad al radón	2,0 × 10^{-14} m^2/s (ISO 11665-10)
Espesor	0,30 mm
Masa superficial	170 ± 10 g/m^2
Resistencia al desgarro	290 N/50 mm longitudinal · 260 N/50 mm transversal
Reflectancia declarada	Aprox. 50 %

PROPIEDADES:

- Cumple requisitos como protección anti gas radón según CTE DBHS6 para edificaciones en zona 1 y 2.
- El material tiene un coeficiente de difusión de radón de 2,0 x 10^{-14} m^2/s (ISO 11665-10), una cifra muy superior al mínimo indicado en el CTE
- Su composición, sin material asfáltico, hace que sea el material idóneo para cualquier tipo de instalación interior. Por sus características impermeables, puede reforzar o incluso sustituir a las membranas anti humedad.
- Muy resistente al desgarro.

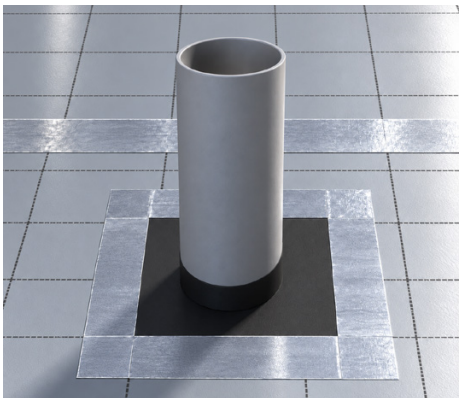

COLLAR TAPE RADÓN REF 893 200 531

- Collar de sellado para pasantes de muros y/o soleras
- Con cinta anti gas radón con múltiples agujeros para asegurar el sellado perfecto y una hermiticidad total al gas radón.
- Medidas 345x345mm
- Diámetros internos.

CE
RADÓN PROTECT ALU
EN 13984

CINTA ALUMINIO PARA LÁMINA GAS RADÓN REF 893 200 2

Cinta adhesiva de aluminio, gran fuerza adhesiva, duradera y adaptable.
Utilizable en interior y exterior, siendo resistente a los rayos UV y al envejecimiento.
Medidas 70mm x 50m