

M150 JUNTA DE MUROS




APLICACIONES:

- Estanqueización de juntas de dilatación y de trabajo tanto en obra civil como en edificación.
- Para aplicación en juntas de:
 - Plantas depuradoras, depósitos, piscinas, canales, presas
 - Cimentaciones, sótanos, garajes subterráneos y túneles, etc.

POPIEADAES:

- Elevada durabilidad.
- Resistente a los rayos U.V y a las bajas temperaturas.
- No es atacado por el oxígeno ni por el ozono en concentraciones normales en el ambiente.
- Fácilmente soldable, con excelente factor de soldadura.
- Las cintas de PVC de color azul incorporan ojales metálicos para su fijación.

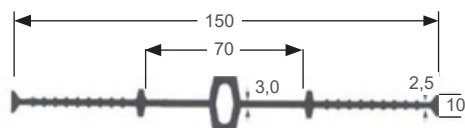

INSTRUCCIONES DE USO:

- Deben ser instalados de tal forma que queden sujetos de forma firme y correcta, mientras se vierte el hormigón.

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones	150mm y 15m longitud
Color	Azul
Compuesto	PVC
Resistencia tracción	10,7 N/mm ²
Alargamiento rotura	mínimo 265%
Dureza Shore A	65-75
Presión Hidrostática	20 m
Resistencia química	Soluciones alcalinas y ácidas: Buena
Referencia:	8933033