


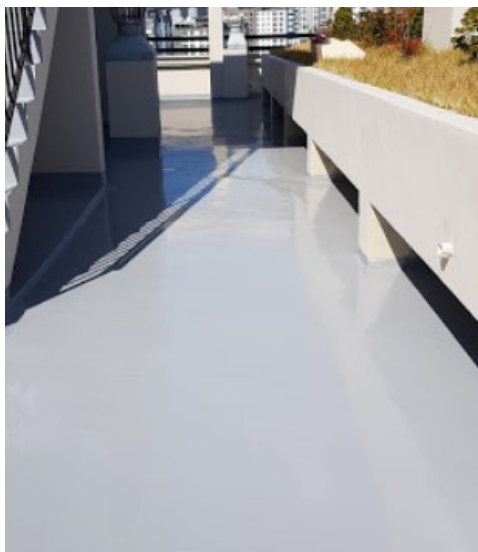

	Peso	REF.
Blanco	5kg	894 031
Teja	5kg	894 032
Gris	5kg	894 033
Transparente	4kg	894 034

APLICACIONES:

- Terrazas, tejados y cubiertas en general. Pudiendo aguantar el tránsito peatonal.
- Platos de ducha y su posterior solado y/o alicatado.
- Incluso superficies de cartón yeso
- Jardineras y estructuras enterradas tanto en su cara positiva como negativa
- Realización de sellado hermético y control de vapor en los diferentes encuentros y penetraciones de la envolvente y alcanzar los valores exigidos en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo (EECN) y Passivhaus.
- Fisuras en tejados y paredes.

POPIEADAES:

- Buena adhesión sobre superficies húmedas.
- Pintable.
- Resistente al envejecimiento, a la intemperie, a la temperatura.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Antes de aplicar, eliminar el polvo, aceites, restos de pintura, etc. del soporte. Se aplica directamente del envase.
- La aplicación varía según sea pavimento vertical u horizontal. Ver ficha técnica.

CONSUMO:

1,4 kg/m² en cubiertas no transitables

1,8 kg/m² en cubiertas transitables y uso de nuestra malla de fibra de vidrio de 100 gr Ref. 300 206 010.

DATOS TÉCNICOS:

Temperatura de aplicación de material y soporte	+5°C a +40°C
Tiempo curado	6 horas
Elongación a la rotura	250%
Carga a la rotura	1,4 N/mm ²
Resistencia a la temperatura	-400°C hasta 800°C
Dureza Shore A	25
Caducidad	18 meses