

**APLICACIONES:**

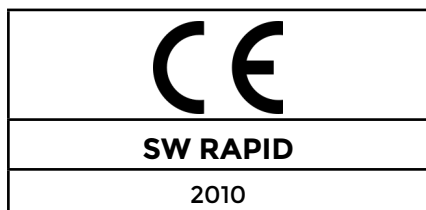
- Taponar y/o parchear vías de agua
- Rellenar juntar.
- Impermeabilizar túneles, fosos, sótanos, cimentaciones, huecos de ascensor, tuberías, etc.

PROPIEDADES:

- Mono componente, sólo hay que añadir agua.
- Tapona vías de agua con rapidez.
- Exento de cloruros.
- Adecuado tanto a presión positiva como negativa.

INSTRUCCIONES DE USO:

- Para su mezclado añadir el SW Rapid en una proporción de 1 parte de agua a 2 partes de SW Rapid. Mezclar mediante taladro o a mano. Debido a su fraguado rápido mezclar solo la cantidad a aplicar antes del fraguado.
- El espesor mínimo de aplicación es de 15mm.
- Para sellar fugas la grieta deberá ser picada unos 20mm.

**DATOS TÉCNICOS:**

Envase	15KG
Granulometría	0-0.5mm
Relación mezcla	1 parte de agua por 2 de SW Rapid
Fraguado inicial	30 segundos
Espesor mínimo	15mm
Resistencia a compresión (EN 12190)	10 N/mm ² a 1 hora 20 N/mm ² a 1 día 23 N/mm ² a 28 días