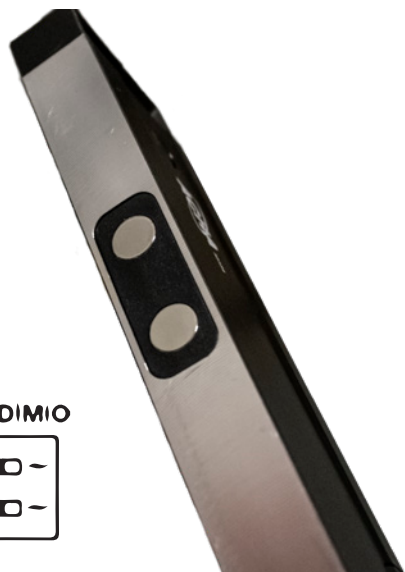


CARACTERÍSTICAS:

- Precisión: 0,5mm/m.
- Su forma proporciona una óptima relación resistencia/peso.
- Perfil duradero de dos cámaras con extremos anti-choque.
- Sección: 60 x 22 x 2,2 mm.
- Burbuja y lente más grandes con mayor capacidad de aumento.
- Sistema ERS+ (sistema de lectura fácil plus) con doble resistencia a los rayos UV.
- Asas de goma ergonómicas para mejor agarre.
- Superficie rectificada (garantiza un excelente contacto con la superficie y una precisión perfecta).
- A partir de 60cm, equipados con 2 burbujas verticales. Imanes de Neodimio.
- Los magnéticos tienen imanes de Neodimio ultra-potentes.

NEODIMIO

DATOS TÉCNICOS:

REFERENCIA	Unid.	Longitud (cm)	Nº Imanes de Neodimio	Nº Burbujas Horizontales	Nº Burbujas Verticales	Nº de asas
714 000 116	1	40	-	1	1	-
714 000 118	1	60	-	1	2	-
714 000 326	1	100	-	1	2	2
714 000 330	1	40	4	1	1	-
714 000 332	1	60	4	1	2	-
714 000 334	1	100	6	1	2	2