


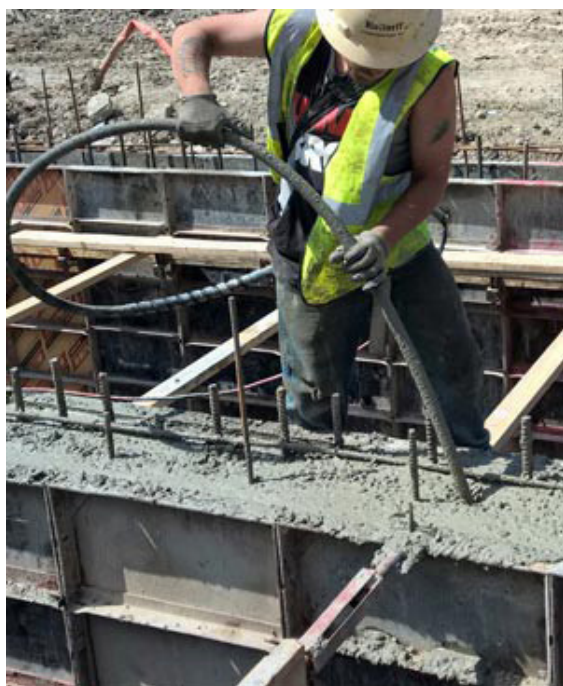

CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa de alta resistencia y con doble aislamiento contra salpicaduras y accesos al motor.
- Motor sobredimensionado de bajo mantenimiento con doble aislamiento y sobredimensionado para una larga duración y un perfecto funcionamiento.
- Transmisión con fleje interior metálico, mallas de acero y también con una malla de caucho, teniendo en su extremo final una doble capa para un perfecto apoyo en los encofrados.
- Aguja vibradora excéntrica sobredimensionada y punta endurecida de acero.
- Interruptor integrado en el asa
- Correa para llevarlo colgado.

MOTOR VIBRADOR REF. 700 014

Peso	Potencia	Tensión	Frecuencia	RPM
4,5kg	2300W (3cv)	230V	56-60 HZ	18000



TRANSMISIÓN + AGUJA REF. 700 015

Rendimiento	Ø Aguja	Longitud	Peso	V.P.M.
28 M ³ /H	48mm	370 MM	9,4KG	13000

